TFC-220-3-MT

Theta Frequency Controller
3 HP, 9.6A, 200-240VAC, 3 Fases
IP20 variador de frecuencia



Datos eléctricos de entrada

Voltaje de alimentación	200-240VAC
Fase de entrada	3
Corriente de alimentación (continua)	9.6A
Fusible o interruptor automático (MCCB) de alimentación	32A

Datos eléctricos de salida

Potencia de salida del motor	3 HP
Voltaje de salida	0- voltaje entrada
Corriente de alimentación (continua)	23A

Características adicionales

- ✓ Protección IP20
- ✓ Unidad de freno incorporada
- ✓ Comunicación Modbus RTU
- ✓ Entradas y salidas digitales
- ✓ Entradas y salidas análogas
- ✓ Teclado remoto

Dimensiones

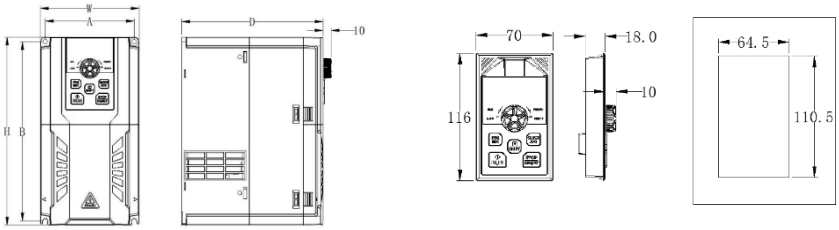

Altura (mm)	165
Ancho (mm)	86
Profundidad (mm)	140
Tornillo montaje (mm)	5