POWTRAN®

PI150 Series

PI150 2R2G2



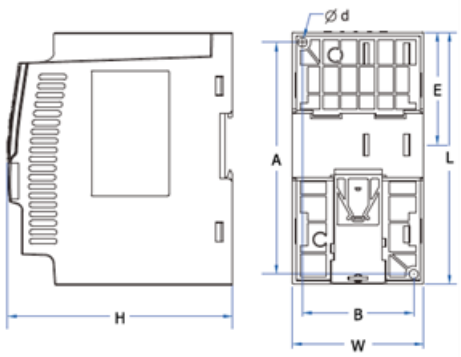

Voltaje de entrada	3 fases AC 220V (-15%)～240V (+10%)
Corriente de entrada	11.8A
Potencia de salida	3HP
Corriente de salida	10A

Dimensiones (mm)				Dimensiones de instalación (mm)			Montaje Riel DIN (mm)	Peso (kg)
Base	L	W	H	A	B	d	E	
F2	185	72	134	175	45	5	82	1.3

Unidad de frenado dinámico
Sin unidad de frenado

Diagrama

