POWTRAN®

PI150 Series

PI150 5R5G3



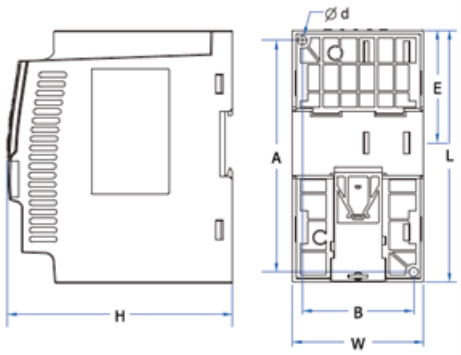

Voltaje de entrada	3 fases AC 380V (-15%)～440V (+10%)
Corriente de entrada	14.6A
Potencia de salida	7.5HP
Corriente de salida	13A

Dimensiones (mm)				Dimensiones de instalación (mm)			Montaje Riel DIN (mm)	Peso (kg)
Base	L	W	H	A	B	d	E	
F2	185	72	134	175	45	5	82	1.3

Unidad de frenado dinámico
Sin unidad de frenado

Diagrama

