TFC-220-7.5-MT

Theta Frequency Controller
7.5HP, 25A, 200-240VAC, 3 Fases
IP20 variador de frecuencia



Datos eléctricos de entrada

Voltaje de alimentación	200-240VAC
Fase de entrada	3
Corriente de alimentación (continua)	25A
Fusible o interruptor automático (MCCB) de alimentación	80A

Datos eléctricos de salida

Potencia de salida del motor	7.5 HP
Voltaje de salida	0- voltaje entrada
Corriente de alimentación (continua)	60A

Características adicionales

- ✓ Protección IP20
- ✓ Unidad de freno incorporada
- ✓ Comunicación Modbus RTU
- ✓ Entradas y salidas digitales
- ✓ Entradas y salidas análogas
- ✓ Teclado remoto

Dimensiones

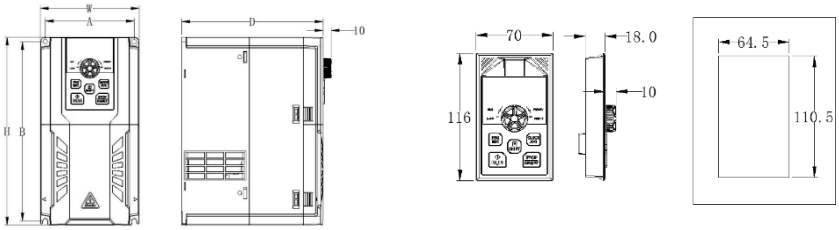

Altura (mm)	275
Ancho (mm)	160
Profundidad (mm)	186
Tornillo montaje (mm)	6